


Aluminium 50


| | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------|
| Materiał | Lakierowane aluminium | |
| Szerokość | 50 mm | |
| Grubość | 0,25 mm | 0,23 mm |
| Ciężar | 29 g / m | 27 g / m |
| Trwałość koloru | 8 | 5 (perforowane) |
| Czyszczenie | Wilgotną szmatką | |

ŻALUZJE ALUMINIOWE-STANDARD 50 mm

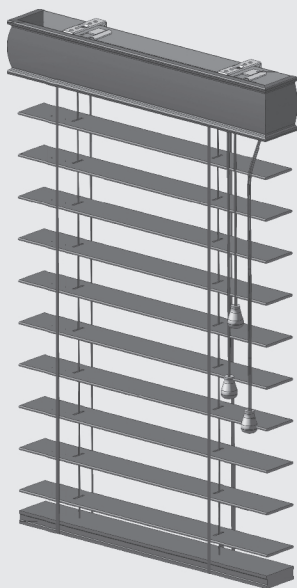

- Dostępne wersje obsługi żaluzji:
 - sznur/sznur
 - sznur bezkońcowy
 - korbka
 - napęd elektryczny
- Maksymalne zalecane wymiary żaluzji:
 - powierzchnia - 15 m²
 - wysokość - 450 cm
 - szerokość - 450 cm
- Minimalna szerokość żaluzji dla wersji obsługi sznur/sznur – 45 cm. Przy szerokościach mniejszych od 62 cm, sznurki do obracania lameli znajdują się po przeciwnej stronie niż sznurek do podnoszenia żaluzji. Pozostałe wersje – minimalna szerokość 50 cm.
- Standardowo kolory sznurków i drabinek dobrane są do koloru lameli wg próbnika. Inny kolor na życzenie klienta – bez dopłaty.
- Standardowo stosowana jest drabinka sznurkowa. Możliwość zastosowania drabinki taśmowej 25 lub 38 mm za dopłatą według cennika.
- Możliwość zastosowania prowadzenia bocznego za dopłatą wg cennika.
- Standardowo stosuje się wieszaki typ A. Wieszaki typ B – za dopłatą.
- Dla żaluzji z obsługą sznurem bezkońcowym istnieje możliwość zastosowania przekładni bocznej Typ S (przekładnia wystająca 2,5 cm z boku żaluzji) lub Typ V – przekładnia czołowa.
- Dla żaluzji z obsługą korbkową istnieje możliwość zastosowania korbki przegubowej – rozłączalnej poprzez adapter stożkowy Typ T lub Typ H – korbka połączona na stałe.
- Dla żaluzji z napędem elektrycznym dopłaty za silnik i elementy sterowania według cennika.

OPCJE UCHWYTÓW MONTAŻOWYCH DO ŻALUZJI STANDARD

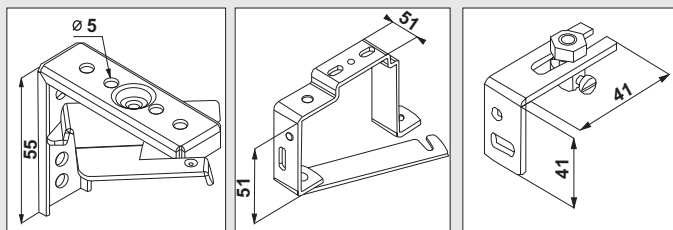


Wieszak standard Typ "A"

Wieszak uniwersalny Typ "B"


Uchwyt żyłki ocynkowany

ŻALUZJE ALUMINIOWE - CLASSIC 50mm GÓRNA I DOLNA BELKA - DREWNO BASSWOOD

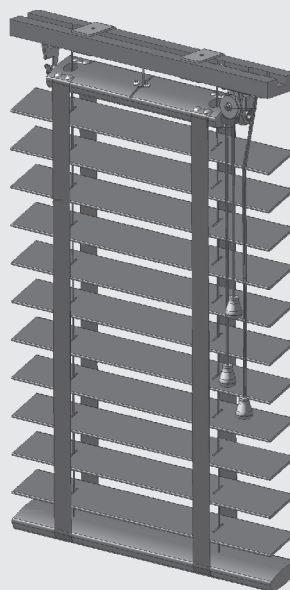

- Maksymalna powierzchnia żaluzji Aluminiowych-Classic - do 8 m² (zalecane)
- Maksymalna wysokość żaluzji Aluminiowych-Classic - 450 cm
- Minimalna szerokość żaluzji – 45 cm.
- Maksymalna szerokość żaluzji ograniczona jest długością drewna Basswood i wynosi 270 cm
- Standardowo kolory sznurków i drabinek dobrane są do koloru drewna wg próbnika. Inny kolor na życzenie – bez dopłaty.
- Standardowo stosowana jest drabinka taśmowa 25mm. Możliwość zastosowania drabinki sznurkowej lub drabinki taśmowej 38mm bez dopłaty.
- Ze względów estetycznych nie stosuje się prowadzenia bocznego. Na życzenie istnieje jednak możliwość jego wykonania za dopłatą wg cennika żaluzji drewnianych STANDARD.
- Istnieje możliwość zastosowania - zamiast mechanizmu „sznur / sznur” - mechanizmu z pokrętkiem do obracania żaluzji.
- Mechanizmy „sznur/sznur” dostępne są w kolorach złotym patynowanym lub srebrnym. Mechanizm z pokrętkiem dostępny jest w kolorze złotym patynowanym.
- Standardowo stosuje się wieszaki typ C. Wieszaki kątowe typ F dostępne są za dopłatą.

OPCJE UCHWYTÓW MONTAŻOWYCH DO ŻALUZJI CLASSIC

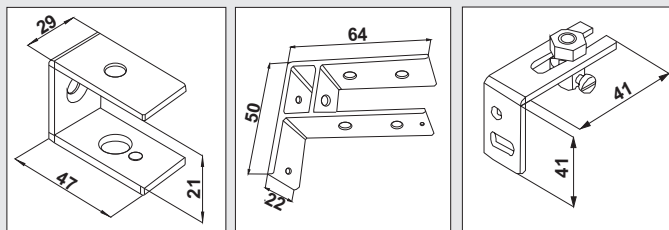

Wieszak standard Typ "C"

Wieszak kątowy Typ "F"

Uchwyt żyłki ocynkowany

ORIENTACYJNE WYSOKOŚCI PAKIETU ŻALUZJI STANDARD I CLASSIC

| Wysokość żaluzji [cm] | Wysokość pakietu podciągniętych żaluzji [cm] | |
|-----------------------|--|------------------|
| | Drabinka sznurkowa | Drabinka taśmowa |
| 100 | 13 | 15 |
| 150 | 15 | 18 |
| 200 | 17 | 21 |
| 250 | 19 | 24 |
| 300 | 21 | 27 |
| 350 | 23 | 30 |

UWAGA :

- Żaluzje, które przekraczają zalecane maksymalne wymiary (wysokości lub powierzchni), wykonane będą bez gwarancji producenta.
- W zamówieniu na żaluzje Aluminiowe-Classic 50mm oprócz koloru lameli należy podać kolor elementów drewnianych- wg kolorystyki drewna Basswood 50mm
- Wysokość żaluzji mierzona jest po jej zamknięciu.