


Aluminium 25 mm


Materiał	Aluminium
Szerokość	25 mm
Ciężar	13 g / m
Grubość	0,21 mm
Trwałość koloru	8
Czyszczenie	Wilgotną szmatką

ŻALUZJE ALUMINIOWE 25 mm

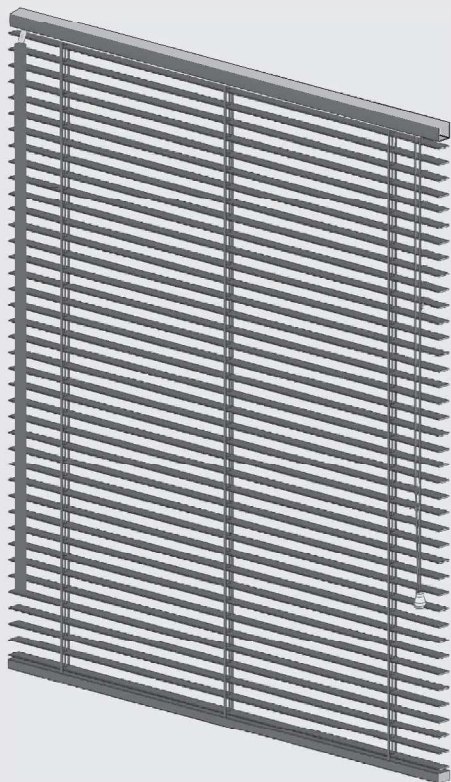


- Maksymalna powierzchnia żaluzji - 5 m²
- Maksymalna wysokość żaluzji - 3 m
- Maksymalna szerokość żaluzji - 3 m
- Minimalna szerokość żaluzji - 20cm .
- Przy szerokościach mniejszych od 32 cm, sterowanie i sznurek znajdują się zawsze po przeciwnych stronach żaluzji.
- Standardowo wykonuje się pokrętko o długości 60 % całkowitej wysokości żaluzji. Inna długość na życzenie klienta
- Standardowe kolory rynny górnej, belki dolnej, sznurków i drabinek dobrane są do koloru lameli. Inne kolory profili i tekstyliów na życzenie - bez dopłaty
- Dostępne wieszaki mocujące:
 - uniwersalne (typ A) - stosowane standardowo bez dopłaty
 - sufitowe (typ B) - na życzenie bez dopłaty
 - bezinwazyjne (typ C) - na życzenie za dopłatą wg. cennika w kolorze białym lub brązowym
- Możliwość zastosowania prowadzenia bocznego za dopłatą wg. cennika.
- Uchwyty dolne prowadzenia bocznego, do bezinwazyjnego mocowania na oknach PCV (typ D) dostępne za dopłatą wg. cennika.
- Istnieje możliwość zamontowania napędu łańcuszkowego typ mono lub elektrycznego za dopłatą z cennika

OPCJE UCHWYTÓW MONTAŻOWYCH



Wieszak uniwersalny (typ A)




Wieszak sufitowy (typ B)




Wieszak do okien PCV (typ C)



Uchwyt żyłki wewnętrzny



Uchwyt żyłki kątowy



Uchwyt żyłki do okien PCV (typ D)

ORIENTACYJNE WYSOKOŚCI PAKIETU ŻALUZJI

Wysokość żaluzji [cm]	Wysokość pakietu podciągniętych żaluzji [cm]
100	8
150	9,5
200	11
250	13
300	14
350	16

UWAGA :

- Żaluzje, które przekraczają zalecane maksymalne wymiary (wysokość, szerokość lub powierzchnię) wykonane będą bez gwarancji producenta.
- Przeciętna waga 1m² żaluzji aluminiowych wynosi około 1 kg
- Wysokość żaluzji mierzona jest po jej zamknięciu.